

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/086473 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04N 5/225**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050150

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Januar 2005 (14.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 010 957.5 3. März 2004 (03.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **ROBERT BOSCH GMBH** [DE/DE]; Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **GOTTWALD, Frank**
[DE/DE]; Aidenbergsteige 22, 71287 Weissach (DE).
KNEE, Werner [DE/DE]; Blumenstr. 11, 73728 Esslin-
gen (DE). **UFFENKAMP, Volker** [DE/DE]; Jaeghofallee
10/1, 71638 Ludwigsburg (DE). **SCHICK, Jens** [DE/DE];
Im Seele 8, 71083 Herrenberg (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: **ROBERT BOSCH GMBH**;
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CAMERA

(54) Bezeichnung: KAMERA

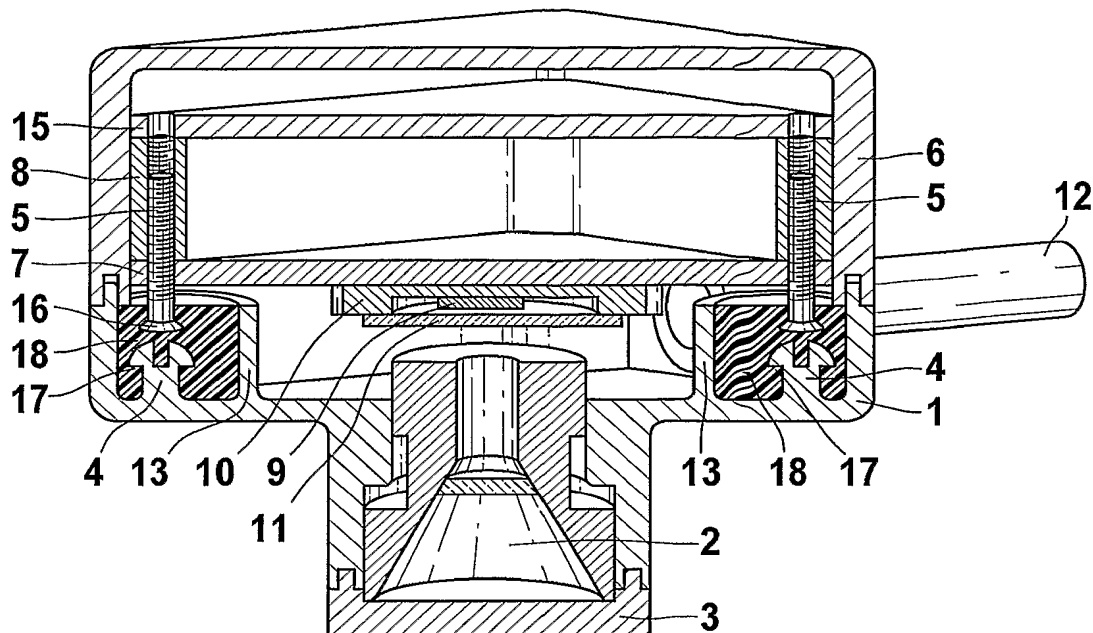

(57) Abstract: The invention relates to a camera, particularly for a motor vehicle, comprising at least one image converting element. This image converting element comprises at least one image sensor and is connected to at least one other element of the camera, e.g. to the housing of the camera, by means of at least one interlocking.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/086473 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Kamera, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens einem Bildwandelelement vorgeschlagen. Das Bildwandelelement umfasst wenigstens einen Bildsensor und ist mit wenigstens einem weiteren Element der Kamera, beispielsweise dem Gehäuse der Kamera, durch wenigstens eine Verblockung verbunden.

Kamera

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Kamera, insbesondere für ein Kraftfahrzeug.

Aus der DE 40 32 927 C2 ist eine Kamera in einem Kraftfahrzeug bekannt. Die Kamera dient zur Verbesserung der Sichtverhältnisse und ist hierzu im Bereich des Innenrückspiegels zur Erfassung des Sichtbereiches des Fahrers in Fahrtrichtung montiert.

Vorteile der Erfindung

Die nachfolgend beschriebene Kamera, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs hat den Vorteil, dass ein einfacher Aufbau der Kamera bei gleichzeitig hoher Genauigkeit des Aufbaus der Kamera erreicht wird. Ferner hat die Kamera den Vorteil, dass der Aufbau robust ist, wobei der Aufbau beispielsweise gegenüber Erschütterungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen unempfindlich ist. Daneben ist die Kamera mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs preiswert herzustellen. Ferner hat die Verbindung des Bildwandelelements mit einem weiteren Element der Kamera durch wenigstens eine Verblockung den Vorteil, dass Herstellungstoleranzen der Bauelemente durch die Verblockung einfach ausgleichbar sind. Dies hat den Vorteil, dass die Anforderungen an die Genauigkeiten der Bauelemente reduziert ist und dadurch die Herstellungskosten der Bauelemente niedrig sind. Zusammenfassend eignet sich die nachfolgend beschriebene Kamera aufgrund der hohen erreichbaren Genauigkeit, ihrer Robustheit und ihrer preiswerten

Herstellung in besonders vorteilhafter Weise für den Einsatz in einem Kraftfahrzeug, wie einem Personenkraftwagen oder einem Lastkraftwagen.

Die Verblockung ist eine formschlüssige Verbindung, bei der die Verbindung durch Verfestigung eines Verblockmaterials erfolgt, wobei die zu verbindenden Elemente im wesentlichen in Form und/oder Materialeigenschaft unverändert bleiben. Dies führt zu dem Vorteil, dass im Gegensatz zu einer kraftschlüssigen Verbindung, wie einer Klebeverbindung, die Verbindung spannungsfrei erfolgt. Dies resultiert in einer besonders hohen erreichbaren Genauigkeit des Aufbaus der Kamera. Ferner stehen als Verblockmaterial eine Vielzahl an Materialien zur Verfügung, wie beispielsweise 2-Komponenten Epoxy-Materialien, ultraviolettvernetzende Materialien, Materialien auf Kunststoffbasis oder Lötzinn.

Vorteilhaft ist ferner, dass das Bildwandelelement und/oder das weitere Element der Kamera wenigstens ein Verbindungselement mit Hinterschnitt umfasst, da hierdurch die Verblockung besonders robust und langlebig ist. Besonders vorteilhaft ist ein Verbindungselement das zylinderförmig ausgeführt ist und/oder wenn der Hinterschnitt senkkopfförmig und/oder nagelkopfförmig ausgeführt ist, da diese Ausführungen einfach herstellbar sind und zum anderen eine sichere Verbindung durch Verblockung gewährleisten.

Besonders vorteilhaft ist ferner, dass das Bildwandelelement und/oder das weitere Element der Kamera wenigstens einen Behälter umfasst, da dies zu einem gezielten Einbringen des Verblockmaterials während der Herstellung der Kamera beiträgt. Das Verblockmaterial bleibt im wesentlichen auf diesen Behälter beschränkt. Damit wird die Gefahr der Beschädigung oder Verschmutzung von weiteren Elementen der Kamera, wie der Optikeinheit, in vorteilhafter Weise entgegengewirkt. Ferner hat der Behälter den Vorteil, dass nur eine geringe Menge von vorzugsweise 4 mm^3 bis 8 mm^3 Verblockmaterial pro Verblockung erforderlich ist. Dies trägt ebenfalls zu einer preiswerten Herstellung der Kamera bei.

Vorteilhaft ist, dass das Verblockmaterial mittels Ultraviolett-Strahlung verfestigt ist und/oder das Verblockmaterial wenigstens zwei Komponenten umfasst, die durch Zusammenwirken die Verfestigung des Verblockmaterials bewirken, und/oder das Verblockmaterial mittels Kühlung verfestigt ist, da Verblockmaterialien mit derartigen Eigenschaften sich zum einen für die Herstellung der Kamera besonders eignen, da eine schnelle Aushärtung des Verblockmaterials erreicht wird und dies zu einer kurzen Durchlaufzeit bei der Herstellung der Kamera beiträgt,

während zum anderen solche Verblockmaterialien eine Langzeitstabilität der Kamera gewährleisten.

Besonders vorteilhaft ist, dass wenigstens ein Teil der Oberfläche des Bildwandelelements und/oder wenigstens ein Teil der Oberfläche des weiteren Elements der Kamera im Bereich der Verblockung Erhebungen und/oder Senkungen aufweist, da Erhebungen und/oder Senkungen einfach und preiswert anzubringen sind. Besonders vorteilhaft ist, wenn der Teil der inneren Oberfläche des Gehäuses, der zur Verblockung verwendet wird, Erhebungen und/oder Senkungen aufweist. Alternativ oder zusätzlich ist es vorteilhaft, wenn der Teil der Leiterplatte und/oder der Teil des Leiterplattenrahmens, die zur Verblockung verwendet werden, Erhebungen und/oder Senkungen aufweisen. Durch Verteilung des Verblockmaterials im Hohlraum zwischen den Erhebungen und/oder Senkungen wird eine spannungsfreie Verbindung durch Formschluss ohne Kraftschluss erreicht.

Eine Kamera bei der das Bildwandelelement und das weitere Element der Kamera zusätzlich durch eine Klebeverbindung verbunden sind hat den Vorteil, dass die Herstellung der Kamera vereinfacht ist, da durch eine schnellwirksame Klebeverbindung das Bildwandelelement mit dem weiteren Element der Kamera schnell und sicher fixierbar ist, um in einem zweiten Verfahrensschritt die dauerhafte Verblockung durchzuführen. Daneben ist es vorteilhaft, die Klebeverbindung für eine dauerhafte Verbindung zu verwenden, da die Stabilität des Aufbaus der Kamera für den laufenden Betrieb und die Lebenszeit der Kamera zusätzlich erhöht wird.

Ein kleinster Abstand zwischen dem Bildwandelelement und dem weiteren Element der Kamera im Bereich der Verblockung zwischen 0,5 mm und 3,5 mm trägt in vorteilhafter Weise zu einer besonders hohen Stabilität des Aufbaus der Kamera bei. Ferner ermöglicht dies eine besonders kompakte und damit platzsparende Bauweise der Kamera.

Vorteilhaft ist, wenn das Bildwandelelement wenigstens einen Bildsensor und/oder wenigstens eine Leiterplatte und/oder wenigstens einen Leiterplattenrahmen umfasst. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn das Bildwandelelement über den Leiterplattenrahmen mit dem wenigstens einen weiteren Element der Kamera, beispielsweise dem Gehäuse und/oder der Optikeinheit, durch wenigstens eine Verblockung verbunden ist, da dies zu einem besonders stabilem und damit für die Kraftfahrzeugtechnik geeigneten Aufbau der Kamera führt. Alternativ oder zusätzlich ist die Leiterplatte direkt mit dem wenigstens einen weiteren Element der Kamera, beispielsweise dem

Gehäuse und/oder der Optikeinheit, durch wenigstens eine Verblockung verbunden, da hierdurch ein Leiterplattenrahmen entfallen kann und die Kamera kompakt, leicht und kostengünstig ist.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Figuren und aus den abhängigen Patentansprüchen.

Zeichnung

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsformen näher erläutert.

Es zeigen:

- Figur 1 einen Querschnitt der Kamera des ersten Ausführungsbeispiels,
- Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Kamera des ersten Ausführungsbeispiels,
- Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Kamera des ersten Ausführungsbeispiels,
- Figur 4 eine Übersichtszeichnung der Kamera des weiteren Ausführungsbeispiels.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

Nachfolgend wird eine Kamera, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens einem Bildwandelelement beschrieben. Das Bildwandelelement umfasst wenigstens einen Bildsensor und ist mit wenigstens einem weiteren Element der Kamera, beispielsweise dem Gehäuse der Kamera, durch wenigstens eine Verblockung verbunden.

Kameras für den automobilen Einsatz müssen auf der einen Seite sehr robust, zugleich sehr genau und auf der anderen Seite preiswert sein. Es ist denkbar, eine hohe Genauigkeiten durch zusätzliche Aufwände in der Konstruktion zu erreichen. Als Lösungsmöglichkeiten sind Stifte, Anschlagkanten oder hochgenaue Maßhaltigkeiten möglich. Diese Lösungen sind mit erhöhten Kosten verbunden. Diese Kosten sind für den Vorgang der Montage der Kamera notwendig, um eine hohe Genauigkeit zu erhalten, nicht aber für den Gebrauch der Kamera und werden dort mitgeschleppt.

Bei der nachfolgend beschriebenen Kamera des bevorzugten Ausführungsbeispiels wird zum Verbinden eines Leiterplattenverbundes, bestehend aus wenigstens zwei Leiterplatten und einem Leiterplattenrahmen aus Aluminium, oder auch einer Einzelleiterplatte mit Leiterplattenrahmen aus Aluminium ein Verblockmaterial verwendet. Der vordere Gehäuseteil der Kamera enthält Reservoirs (Behälter) mit Pollern. Die Poller sind beispielsweise Stifte mit zerdrückter Spitze, ähnlich einem freiliegenden Niet. Damit sind die Poller Verbindungselemente mit Hinterschnitt. Der Leiterplattenrahmen enthält 4 Anker, die in die Reservoirs eintauchen. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel sind die Anker in den Leiterplattenrahmen eingeschraubten Schrauben ähnlich. Wichtig ist die Eigenschaft, dass beide, Poller und Anker, Hinterschnitte im Reservoir zur Verblockung bereitstellen. Die Verbindung durch das Verblockmaterial kommt nicht durch Klebung, sondern durch Verblockung der Elemente Poller und Anker zustande. Bevorzugt haben die Reservoirs ein Fassungsvermögen von ca. 4-8mm³ Verblockungsmaterial, abhängig von den erreichbaren Fertigungsgenauigkeiten der Reservoirs und des Gehäuses. Ferner wird das Fassungsvermögen an die im Betrieb der Kamera zu erwartenden Belastungen angepasst.

Figur 1 zeigt einen Querschnitt der Kamera des bevorzugten Ausführungsbeispiels, bestehend aus einem Gehäuse 1 und einem Bildwandelelement. Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des Gehäuses 1 der Kamera ohne Deckel und Bildwandelelement des bevorzugten Ausführungsbeispiels, bestehend aus vier Behältern 13 mit jeweils einem Poller 4. Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des Bildwandelelements der Kamera des ersten Ausführungsbeispiels, bestehend aus einem quaderförmigen Leiterplattenrahmen 8 und vier Ankern 5. Bezugnehmend auf die Figuren 1, 2 und 3 wird nachfolgend der Aufbau der Kamera beschrieben. Das Gehäuse 1 der Kamera ist im bevorzugten Ausführungsbeispiel ein Aluminium-Druckgussteil und hat eine im wesentlichen rechteckförmigen Grundfläche und auf der Grundfläche befindlichen Seitenflächen, die ins Kamerainnere eine Wanne bilden. Ferner weist die Grundfläche des Gehäuses 1 eine nach außen gewandte Ausstülpung auf, in der sich die Optikeinheit 2 der Kamera befindet. Die Optikeinheit 2 ist nach außen durch eine Optikeinheitabdeckung 3 abgedeckt, die im Betrieb entfernbar ist. Im Inneren des Gehäuses 1 befindet sich in jeder der vier Ecken der Grundfläche ein Behälter 13 (Reservoir). In jedem Behälter 13 befindet sich im wesentlichen senkrecht zur Grundfläche des Gehäuses 1 angeordnet ein Poller 4. Die vier Poller 4 sind im bevorzugten Ausführungsbeispiel nietenartige Bolzen mit Hinterschnitt 17. Der Hinterschnitt 17 befindet sich an der zur Befestigung des Bolzen am Gehäuse 1 abgewandten Seite. In einer Seitenwand des Gehäuses 1 ist eine

Kabelöffnung 14 vorgesehen, durch die ein Stecker an einem Kabel 12 durch das Gehäuse 1 und den Deckel 6 hindurch nach außen geführt wird. Das Kabel 12 ist gegenüber der Kabelöffnung 14 abgedichtet. Ferner zeigt Figur 1 das Bildwandelelement, bestehend aus einer Verarbeitungsleiterplatte 15, einem Leiterplattenrahmen 8, einer Bildsensorleiterplatte 7, Ankern 5 und einem Bildsensor 10, umfassend den Bildsensorchip 9 und eine Glasabdeckung 11 (Glas-Lid). Über den Leiterplattenrahmen 8 sind die Verarbeitungsleiterplatte 15 und die Bildsensorleiterplatte 7 im wesentlichen parallel zueinander verbunden. Auf der nach außen gewandten Seite der Bildsensorleiterplatte 7 ist der Bildsensor 10 derart angebracht, dass der Bildsensorchip 9 zusammen mit der Optikeinheit 2 ein optisches System bilden. Der Bildsensor 10 wird von dem Bildsensorchip 9 gebildet, der von einer Glasabdeckung 11 zur Optikeinheit 2 abgedeckt ist. Die Elektronik zur Verarbeitung und Übertragung der erzeugten Bildinformationen findet sich auf den Leiterplatten 7, 15. In jeder Ecke des Leiterplattenrahmens 8, der aus Aluminium besteht, befinden sich im wesentlichen senkrecht zu der Bildsensorleiterplatte 7 auf der Seite des Bildsensors 10 vier Anker 5. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel werden die Anker 5 von Senkkopfschrauben gebildet, die in den Leiterplattenrahmen 8 eingeschraubt sind. Alternativ oder zusätzlich sind die Anker 5 direkt an den Leiterplattenrahmen 8 angespritzt. Entscheidendes Element der Anker 5 ist der Hinterschnitt 16, der beliebig gebildet sein kann. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel wird der Hinterschnitt 16 durch den Kopf der Senkkopfschrauben gebildet. Alternativ oder zusätzlich werden neben kegelförmigen Querschnitten der Hinterschnitte 16, 17 von Poller 4 und Anker 5 andere Querschnitte eingesetzt. Die Verbindung des Leiterplattenrahmens 8 mit dem Gehäuse 1 erfolgt derart, dass jeweils ein Anker 5 in einen Behälter 13 bis auf einen Abstand zum im Behälter 13 befindlichen Poller 4 von 0,5 mm bis 3,5 mm eintaucht, wobei der Behälter mit Verblockmaterial 18 ausgefüllt ist, so dass das Bildwandelelement mit dem Gehäuse 1 als weiteres Element der Kamera verblockt ist. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel wird zur Verblockung ein ultraviolettvernetzendes Verblockmaterial 18 verwendet. Hierzu wurde das ultraviolettvernetzende Verblockmaterial 18 im flüssigen Zustand in die vier Behälter 13 gegossen, nachdem der Poller 4 und die Anker 5 entsprechend angenähert wurden. Anschließend wurde das Verblockmaterial 18 mit Ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) ausgehärtet, so dass die Verblockung wirksam wurde. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel überdecken sich die stirnseitigen Projektionsflächen eines Pollers 4 und eines zugehörigen Ankers 5 bei jeder einzelnen Verblockung mindestens zu 60%. Ein ebenfalls wannenförmiger Deckel 6 schließt den Innenraum der Kamera in Verbindung mit dem wannenförmigen Gehäuse 1 nach außen ab.

Figur 4 zeigt eine Übersichtszeichnung der Kamera des weiteren Ausführungsbeispiels, bestehend aus einem Gehäuse 1 und einem Bildwandelement. Auch in diesem weiteren Ausführungsbeispiel besteht die Kamera aus einer Optikeinheit 2 und einem Bildsensor 10, der maßgenau zu dieser Optikeinheit 2 positioniert ist. Der Bildsensor 10 ist auf einer Bildsensorleiterplatte 7 befestigt, wobei der Bildsensor 10 einen Bildsensorchip, also das lichtempfindliche Silizium, in dem Gehäuse des Bildsensors 10 und eine lichtdurchlässige Schutzabdeckung enthält. Besondere Anforderungen an Maßhaltigkeiten von Bildsensorchip zu Schutzabdeckung und zu den elektrischen Anschlüssen auf der Unterseite des Bildsensors 10 und die Lage auf der Bildsensorleiterplatte 7 sind nicht gefordert. Ferner befindet sich auf der Bildsensorleiterplatte 7 die Elektronik 21, wie die Auswerteelektronik, sowie eine Buchse 20 für die Daten und die Energie, über welche die Bildsensorleiterplatte 7 angesteuert wird. Außerdem ist auf der Bildsensorleiterplatte 7 ein Leiterplattenrahmen 8 befestigt, der in diesem Ausführungsbeispiel mit dem Gehäuse 1 verbunden ist. In dem Gehäuse 1 und/oder im Leiterplattenrahmen 8 sind Erhebungen 19 und/oder Senkungen eingebracht. In diesem weiteren Ausführungsbeispiel sind sowohl im Gehäuse 1 also auch im Rahmen 8 Erhebungen 19 angebracht. Der Hohlraum zwischen dem Gehäuse 1 und dem Leiterplattenrahmen 8 wird in diesem Ausführungsbeispiel zumindest teilweise mit härtendem Füllmaterial als Verblockmaterial 18 angefüllt. Dabei ist die Menge und/oder die Einfülltechnik so gewählt, dass sich das Verblockmaterial 18 nicht zwischen Optikeinheit 2 und Bildsensor 10 und/oder bei einem leitenden Verblockmaterial 18 nicht auf der Bildsensorleiterplatte 7 befindet. Während der nicht schrumpfenden Aushärtung des Verblockmaterials 18 wird der Leiterplattenrahmen 8, respektive der Bildsensor 10, mit dem Gehäuse 1, respektive zur Optikeinheit 2, spannungsfrei verbunden. Weil sich das Füllmaterial im Hohlraum zwischen den Erhebungen 19 und/oder den Senkungen verteilt, werden Gehäuse 1 und Leiterplattenrahmen 8 alleine durch Formschluss ohne Kraftschluss spannungsfrei verbunden.

In einer Variante der beschriebenen Ausführungsbeispiele wird alternativ oder zusätzlich zu dem Verblockmaterial, das durch Ultraviolette Strahlung verfestigt ist, ein Verblockmaterial eingesetzt, das mittels Kühlung verfestigbar ist und/oder ein Verblockmaterial, das aus zwei Komponenten besteht und durch zusammenbringen der beiden Komponenten verfestigt. Das Verblockmaterial hat vorzugsweise wenigstens eine der Eigenschaften, dass es schnell verfestigt, beispielsweise zwischen 10 Sekunden und 30 Sekunden, und/oder dass es homogen verfestigt, und/oder dass es gering schrumpfend ist bei Verfestigung, und/oder dass es keine

Wechselwirkung mit anderen Materialien zeigt, also chemisch inert ist, und/oder nicht ausgast, und/oder einen kleinen Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten hat.



In einer weiteren Variante des bevorzugten Ausführungsbeispiels wird der Bildsensor und/oder die Bildsensorplatine und/oder die Verarbeitungsplatine und/oder der Leiterplattenrahmen des Bildwandelelements mit wenigstens einem weiteren Element der Kamera, beispielsweise dem Gehäuse der Kamera und/oder der Optikeinheit der Kamera und/oder dem Deckel der Kamera durch wenigstens eine Verblockung verbunden.

Eine weitere Variante sieht vor, dass neben der Verblockung das Bildwandelelement und das wenigstens eine weitere Element der Kamera zusätzlich durch eine Klebeverbindung verbunden ist, wobei vorzugsweise die Klebeverbindung im Bereich der wenigstens einen Verblockung ist.

Ansprüche

1. Kamera, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens einem Bildwandelelement, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelelement mit wenigstens einem weiteren Element der Kamera durch wenigstens eine Verblockung verbunden ist.
2. Kamera nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verblockung eine formschlüssige Verbindung ist, wobei die Verbindung durch Verfestigung eines Verblockmaterials erfolgt.
3. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelelement und/oder das weitere Element der Kamera wenigstens ein Verbindungselement mit Hinterschnitt umfasst, wobei das Verbindungselement mit Hinterschnitt Bestandteil der Verblockung ist.
4. Kamera nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement zylinderförmig ausgeführt ist und/oder der Hinterschnitt senkkopffartig und/oder nagelkopffartig ausgeführt ist.
5. Kamera nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelelement und/oder das weitere Element der Kamera wenigstens einen Behälter umfasst, wobei der Behälter zumindest das Verblockmaterial und/oder zumindest das Verbindungselement mit Hinterschnitt aufnimmt, wobei vorzugsweise der Behälter ein Fassungsvermögen von 4 mm^3 bis 8 mm^3 Verblockmaterial hat.

6. Kamera nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verblockmaterial mittels Ultraviolett-Strahlung verfestigt ist und/oder das Verblockmaterial wenigstens zwei Komponenten umfasst, die durch Zusammenwirken die Verfestigung des Verblockmaterials bewirken, und/oder das Verblockmaterial mittels Kühlung verfestigt ist.
7. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelement und/oder das weitere Element der Kamera Mittel aufweist, welche die Verblockung gewährleisten, insbesondere, dass die Mittel Erhebungen und/oder Senkungen umfassen, indem wenigstens ein Teil der Oberfläche des Bildwandelements und/oder wenigstens ein Teil der Oberfläche des weiteren Elements der Kamera im Bereich der Verblockung Erhebungen und/oder Senkungen aufweist.
8. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelement und das weitere Element der Kamera zusätzlich durch eine Klebeverbindung verbunden sind, wobei vorzugsweise die Klebeverbindung im Bereich der Verblockung ist.
9. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der kleinste Abstand zwischen dem Bildwandelement und dem weiteren Element der Kamera im Bereich der Verblockung zwischen 0,5 mm und 3,5 mm beträgt.
10. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildwandelement wenigstens einen Bildsensor und/oder wenigstens eine Leiterplatte und/oder wenigstens einen Leiterplattenrahmen umfasst.
11. Kamera nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine weitere Element der Kamera das Gehäuse der Kamera und/oder die Optikeinheit der Kamera ist.

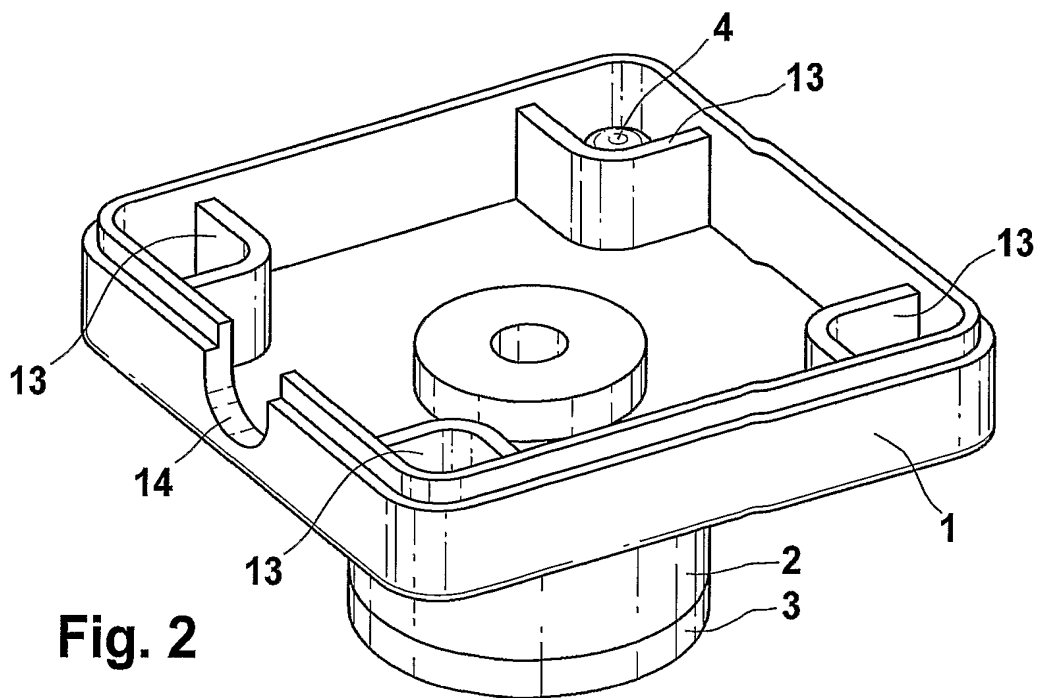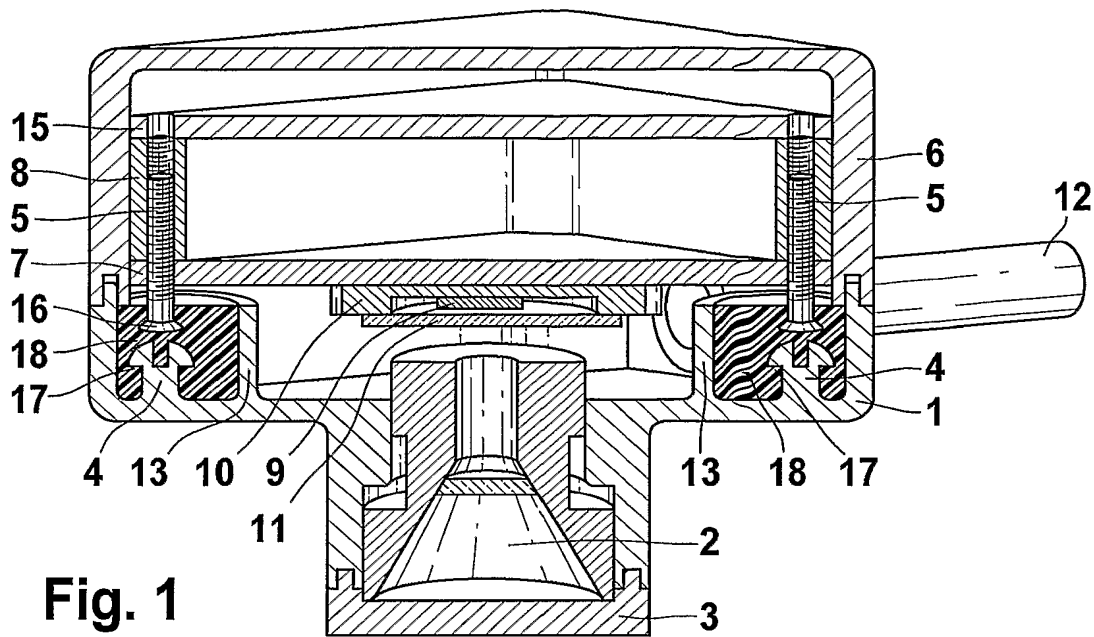

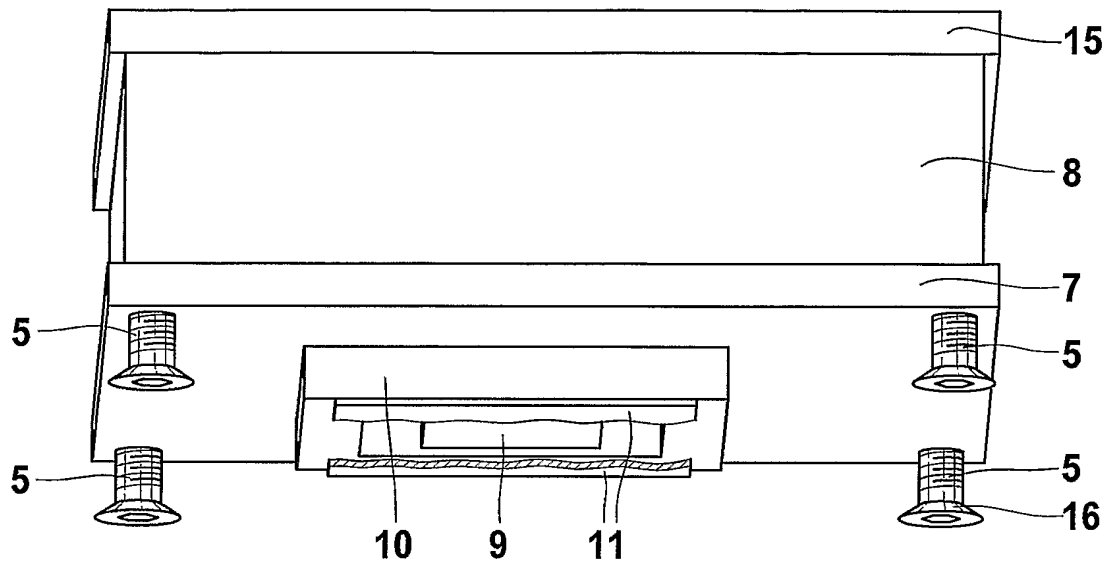


Fig. 3

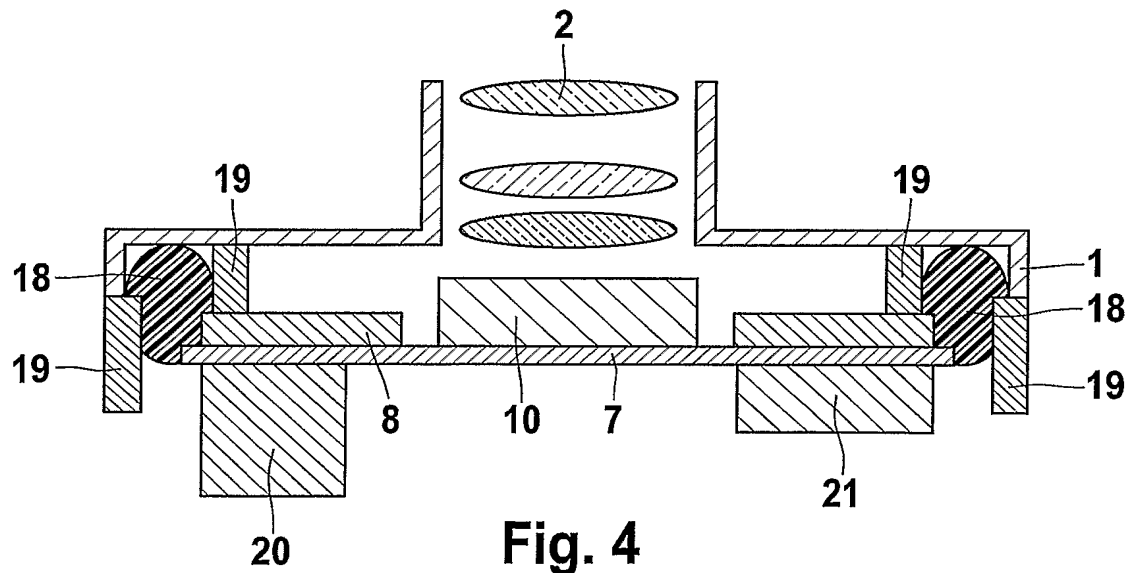


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050150

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04N5/225

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 918 521 A (YABE ET AL) 17 April 1990 (1990-04-17)	1,2,6-11
Y	column 14, line 45 - column 15, line 39; figure 14	3-5
X	EP 0 531 777 A (RICHARD WOLF GMBH) 17 March 1993 (1993-03-17)	1,2,6-11
	column 5, line 1 - line 24; figure 7	
X	US 2003/025825 A1 (NAKAJOH YASUO) 6 February 2003 (2003-02-06)	1,2,6-11
	page 5, left-hand column, line 1 - line 10; figure 3	
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 April 2005

Date of mailing of the international search report

25/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schinnerl, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/050150

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/069618 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG; PETZ, MARTIN; STADLER, BERND; PAULUS, STEFAN) 6 September 2002 (2002-09-06) page 18, line 6 - page 19, line 10; figure 3 -----	1,2,6-11
Y	GB 975 573 A (STANDARD TELEPHONES AND CABLES LIMITED) 18 November 1964 (1964-11-18) page 1, left-hand column, line 42 - page 2, left-hand column, line 15; figures 1,2 -----	3-5
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 051 (P-667), 16 February 1988 (1988-02-16) & JP 62 198775 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 2 September 1987 (1987-09-02) abstract -----	3-5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050150

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4918521	A	17-04-1990	JP 1974524 C	27-09-1995
			JP 7004338 B	25-01-1995
			JP 63209625 A	31-08-1988
			JP 2607542 B2	07-05-1997
			JP 63313970 A	22-12-1988
EP 0531777	A	17-03-1993	DE 4129961 A1	18-03-1993
			DE 59208031 D1	27-03-1997
			EP 0531777 A1	17-03-1993
			US 5376960 A	27-12-1994
US 2003025825	A1	06-02-2003	CN 1433630 A	30-07-2003
			WO 0165839 A1	07-09-2001
			TW 523922 B	11-03-2003
WO 02069618	A	06-09-2002	DE 10109787 A1	02-10-2002
			WO 02069618 A2	06-09-2002
			EP 1364412 A2	26-11-2003
			US 2004095502 A1	20-05-2004
GB 975573	A	18-11-1964	DE 1865182 U	10-01-1963
JP 62198775	A	02-09-1987	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050150

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04N5/225

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 918 521 A (YABE ET AL) 17. April 1990 (1990-04-17)	1,2,6-11
Y	Spalte 14, Zeile 45 - Spalte 15, Zeile 39; Abbildung 14	3-5
X	EP 0 531 777 A (RICHARD WOLF GMBH) 17. März 1993 (1993-03-17)	1,2,6-11
	Spalte 5, Zeile 1 - Zeile 24; Abbildung 7	
X	US 2003/025825 A1 (NAKAJOH YASUO) 6. Februar 2003 (2003-02-06)	1,2,6-11
	Seite 5, linke Spalte, Zeile 1 - Zeile 10; Abbildung 3	
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15. April 2005

25/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schinnerl, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050150

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 02/069618 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG; PETZ, MARTIN; STADLER, BERND; PAULUS, STEFAN) 6. September 2002 (2002-09-06) Seite 18, Zeile 6 - Seite 19, Zeile 10; Abbildung 3 -----	1,2,6-11
Y	GB 975 573 A (STANDARD TELEPHONES AND CABLES LIMITED) 18. November 1964 (1964-11-18) Seite 1, linke Spalte, Zeile 42 - Seite 2, linke Spalte, Zeile 15; Abbildungen 1,2 -----	3-5
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 012, Nr. 051 (P-667), 16. Februar 1988 (1988-02-16) & JP 62 198775 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 2. September 1987 (1987-09-02) Zusammenfassung -----	3-5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050150

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4918521	A	17-04-1990	JP 1974524 C	27-09-1995
			JP 7004338 B	25-01-1995
			JP 63209625 A	31-08-1988
			JP 2607542 B2	07-05-1997
			JP 63313970 A	22-12-1988
EP 0531777	A	17-03-1993	DE 4129961 A1	18-03-1993
			DE 59208031 D1	27-03-1997
			EP 0531777 A1	17-03-1993
			US 5376960 A	27-12-1994
US 2003025825	A1	06-02-2003	CN 1433630 A	30-07-2003
			WO 0165839 A1	07-09-2001
			TW 523922 B	11-03-2003
WO 02069618	A	06-09-2002	DE 10109787 A1	02-10-2002
			WO 02069618 A2	06-09-2002
			EP 1364412 A2	26-11-2003
			US 2004095502 A1	20-05-2004
GB 975573	A	18-11-1964	DE 1865182 U	10-01-1963
JP 62198775	A	02-09-1987	KEINE	